



SERIE 3 PVC S UL94V0



Colore: grigio chiaro.


Temperatura di impiego: -5°C +60°C.

Caratteristiche: tubo in PVC rinforzato da una spirale in PVC antiurto.

Superficie interna estremamente liscia ed esternamente corrugato. Autoestinguento secondo la normativa UL94V0.

Applicazioni: tubo che trova il suo naturale impiego nel passaggio di aria, fumi, gas nel settore della ventilazione e in diversi altri settori industriali.

Ø int.	Ø est.	Peso	R.curvatura	Depressione	Pressione	Lungh. rotolo
mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m
20	36	120	30	0,55	1,50	25
25	39	175	38	0,55	1,50	25
30	42	210	45	0,55	1,50	25
32	45	220	48	0,55	1,40	25
35	47	255	53	0,50	1,30	25
38	50	265	57	0,50	1,30	25
40	53	290	60	0,50	1,30	25
51	56	410	75	0,50	1,30	25
55	60	435	83	0,50	1,20	25
60	65	525	90	0,45	1,20	25
63	70	530	95	0,45	1,10	25
70	75	640	105	0,45	1,10	25
76	80	700	113	0,45	1,10	25
80	81	730	120	0,40	1,00	25
90	85	780	135	0,40	1,00	25

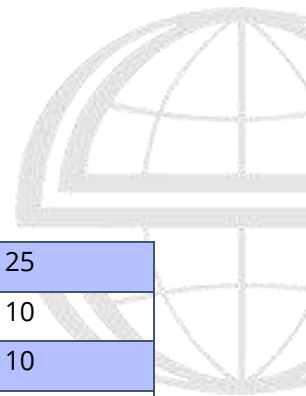

102	88	980	150	0,40	1,00	25
110	95	1100	165	0,40	0,90	10
120	106	1280	180	0,40	0,70	10
127	108	1300	188	0,35	0,70	10
140	116	1540	210	0,35	0,50	10
152	126	1700	225	0,35	0,50	10
160	131	1820	240	0,35	0,50	10
180	133	2100	270	0,30	0,40	10
203	136	2170	300	0,30	0,30	10
250	146	3400	375	0,30	0,30	10
300	156	3600	400	0,20	0,30	10

Per informazioni contattare i nostri uffici.